


TrustKernel

智能安全终端
快速使用指南
V1.1

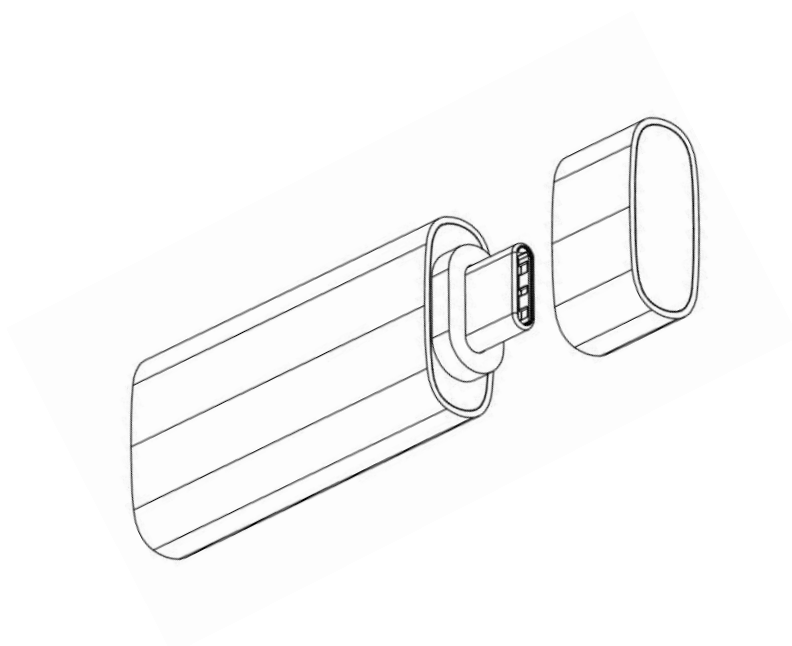

型号：PS01 系列

4GB+128GB/6GB+256GB


一、产品概览及安全须知

本产品为微型智能终端，采用极简设计，仅配备一个 Type-C 接口与一个多功能指示灯，所有管理操作均可通过 **PlugOS APP** 便捷完成，适用于个人娱乐、移动办公、安全存储等多种场景。适用于具有 Type-C 母口和 OTG 功能的主机设备。


安全须知：

- 1、避免在高温、潮湿、多尘或强磁场环境下使用设备，防止内部元件受损。
- 2、严禁使用尖锐物品戳刺 Type-C 接口，插拔时务必对准接口，垂直插拔，避免接口变形或损坏。
- 3、设备运行时，先关机再拔出 Type-C 数据线，防止数据丢失或设备损坏。
- 4、禁止使用设备进行非法或未经授权的操作，如破解系统、窃取数据等。
- 5、不要将设备放置在重物下方，避免因挤压导致设备物理损坏。
- 6、使用主机 Type-C 供电（5V/1.5A 及以上），避免使用其他电压供电，以防过充、过热引发火灾或设备故障。
- 7、定期通过 PlugOS APP 对设备中的重要数据进行备份，防止因设备故障、误操作等导致数据丢失。
- 8、及时更新 PlugOS APP 和设备系统，修复可能存在的安全漏洞，提升数据保护能力。
- 9、产品密钥为设备管理唯一凭证，请妥善保管，因外泄或丢失造成的后果，由用户自行承担。
- 10、请勿自行拆卸设备，若设备出现故障，应联系官方售后人员进行维修，私自拆卸将导致保修失效。
- 11、清洁设备时，请先断开电源，使用干燥、柔软的布擦拭，切勿使用酒精、化学清洁剂等液体，防止液体渗入设备内部造成损坏。
- 12、本设备的使用需遵守当地法律法规，因违规使用造成的一切后果由用户自行承担。
- 13、非因产品质量问题，如人为损坏、不当使用等导致的设备故障，不在保修范围内

二、产品信息及包装清单



指示灯

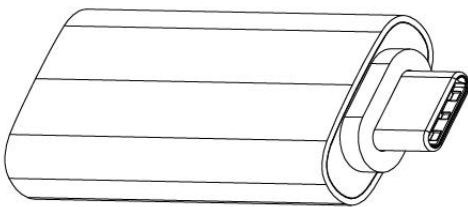

Type-C 接口

灯状态对照表

状态	含义说明
熄灭	设备已关机 宿主机与设备断开连接； 设备未通电，如 OTG 功能没有开启； 系统正常启动，指示灯被关闭； 其他系统无法启动的情况
红灯快闪	自毁模式，无法使用
红灯长亮	系统启动中； 系统启动异常，如文件系统损坏等
蓝灯长亮	系统启动正常，系统正常工作
蓝灯慢闪	正常启动，等待输入密码
紫色常亮	恢复出厂模式过程

Type-C 公头：

- 1、即插即用，采用主机 OTG 供电方式（5V/1.5A 及以上），支持 USB2.0 480Mbps；支持 iPhone15 及其他标准的 Type-C 协议设备。
- 2、本产品采用 USB2.0 标准进行通信，请使用自带的 USB 数据线或其他支持 USB2.0 通信的数据线

产品信息：

产品名称：智能安全终端

型号：PS01

材质：铝合金+PC

接口：Type-C 公头，支持 USB2.0

存储配置：可选 4GB+128GB/6GB+256GB

兼容系统：Android8+;支持 iPhone15 及以上标准 Type-C 设备；支持 window8 及以上标准 Type-C 设备

产品尺寸：50mm*19mm*8mm

产品重量：14.3g

包装清单：

PlugOS 智能终端 *1

U 型 Type-C 数据线*1

使用说明书*1

保护壳*1

产品密钥卡*1

三、使用前准备

下载 PlugOS APP

安卓设备：方法 1、将设备插入支持 OTG 功能的主机上(主机需开启 OTG 功能)，在 U 盘中安装“PlugOS” 客户端软件。

方法 2、在 www.plugos.cn 的“支持服务中心”下载。

苹果设备：访问 App Store 搜索 “PlugOS” 完成安装。

Windows 设备：将设备插入支持 OTG 功能的主机上，在工具盘中安装“PlugOS” 客户端软件。

*主机：如手机、电脑、平板等具有屏幕、USB Type-C OTG 功能的智能电子产品。

四、首次使用



（设备与主机连接方式）

1、添加：

- 开启主机 OTG 功能。
- 将 PlugOS 智能终端插入主机。
- 等待 PlugOS 智能终端蓝灯闪烁。
- 打开 PlugOS APP，按引导完成添加

2、初始化

- 点击主页中产品卡片上的“进入设备”。
- 设置语言
- 设置认证方式。
- 设置时区。

五、基础操作指南

1. 设备管理

通过 PlugOS APP 可完成以下操作：

- 进入设备桌面：模拟出 PlugOS 智能终端桌面，提供真实的触控操作
- 删除设备：删除不使用的设备
- 恢复默认设置：将设备恢复到出厂模式

2. 应用管理

- 安装应用：在 PlugOS 系统 内打开应用商店，选择所需程序安装
- 多任务处理：通过 PlugOS 系统后台管理界面切换 / 关闭运行中的应用
- 文件传输：使用 APP 内置文件管理器及共享文件夹，实现设备与手机间文件互传

六、常见问题解决

问题现象	解决方法
------	------

设备连接后指示灯不亮	1. 检查主机的 OTG 功能是否开启; 2. 检测主机 USB Type-C OTG 供电是否支持 5V 1.5A 3. 更换其他主机
APP 无法连接设备	1. 确认设备已开机且指示灯蓝灯闪烁 2. 重新拔插
设备运行卡顿、发烫	1. 关闭大型、高负载应用 2. 关闭后台多余应用 3. 清理设备缓存 4. 检查是否需要系统更新 5. 在室内低温环境下使用

七、合规声明

FCC 合规声明

本产品符合 FCC 规则第 15 部分的规定。操作需满足以下两个条件：

- 本产品不会造成有害干扰；
- 本产品必须接受任何收到的干扰，包括可能导致不期望操作的干扰。

未经本公司明确批准的更改或修改可能会使用户失去操作本设备的权限。

CE 合规声明

本产品符合欧盟指令和协调标准的基本要求：

- 低电压指令 (LVD, 2014/35/EU)
- 电磁兼容性指令 (EMC, 2014/30/EU)

本产品已通过相关测试，确保符合安全、健康和环境保护等方面的要求，加贴 CE 标志以证明其合规性。

WEEE 合规声明

本产品在使用寿命结束时，不应与普通家庭垃圾一起丢弃。请将废旧产品送至当地指定的电子废弃物回收点，以确保有害物质得到妥善处理，减少对环境和人类健康的潜在危害。我们承诺遵守欧盟《废弃电子电气设备指令》（WEEE）相关规定，履行生产者责任，推动电子废弃物的环保回收与处理。

八、公司信息及售后服务

香港公司：PINGBO TECHNOLOGY LIMITED

地址：香港九龙尖沙咀东部科学馆道 14 号新文华中心 A 座 7 楼 704 室

深圳公司：深圳瓶钵信息科技有限公司

地址：深圳市南山区南头街道莲城社区南山软件园 A805

官网：www.plugos.cn

服务邮箱：support@trustkernel.com

保修政策：1、自购买日起享 1 年质保，凭购买凭证享受免费维修。

2、高安全类产品，不支持退货。